


Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas telefona aparāta Yealink Professional IP Phone SIP-T22P pamatfunkcijas, kas tiek izmantotas TELES C5 IP Centrex. Ir jāņem vērā, ka funkciju pieejamība ir atkarīga no iestatījumiem, kurus nosaka pats lietotājs vai administrators.

### Zināšanai!

Plašāks ieskats par Yealink Professional IP Phone SIP-T22P tālruni un IP Centrex ir pieejams:

- ♣ IP Centrex lietotāju rokasgrāmatā
- ♣ Yealink Professional IP Phone SIP-T22P instrukcijā
- ♣ Sadaļā “Pakalpojumu Kоди” (“Feature Codes”) ir pieejamas taustiņu kombinācijas, kas atbilst noteiktajam pakalpojumam.

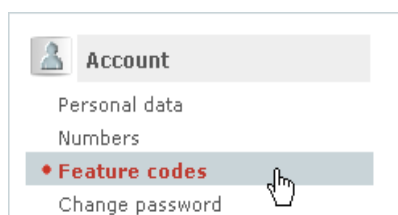

### Informācijai!










Šajā instrukcijā tiek izmantoti kodi pēc noklusējuma.

## Yealink T22 pamatfunkcijas

Šajā sadaļā ir apkopotas Yealink Professional IP Phone SIP-T22P telefona funkcijas, kas ir savienojamas ar IP Centrex.



Tiek atbalstītas sekojošas zvana funkcijas:


Funkcija	Apraksts
Numura sastādīšana	1. Sastādiet numuru un paceliet klausuli VAI 2. Sastādiet numuru un nospiediet <b>OK</b>
Sarunas nobeigums	1. Nospiediet taustiņu <b>Cancel</b> VAI 2. Nolieciet klausuli
Ienākošā zvana pacelšana	1. Paceliet klausuli VAI 2. Nospiediet taustiņu <b>Answer</b> VAI 3. Nospiediet <b>OK</b>
Ienākošā zvana noraidīšana	Nospiediet taustiņu <b>Reject</b>
Atkārtota numura sastādīšana	Nospiediet taustiņu <b>RD</b> , tad <b>OK</b>
Ātrā numura sastādīšana	Nospiediet <b>Speed Dial</b> taustiņu, lai sastādītu atbilstošu numuru. Papildus informācija ir pieejama sadaļā Rokasgrāmata – Programmējamie pakalpojumu taustiņi
Zvanu saraksti	Nospiediet <b>History</b> . Izmantojiet <b>Left Arrow</b> un <b>Right Arrow</b> lai izvēlētos atbilstošu sarakstu un <b>Up Arrow</b> vai <b>Down Arrow</b> lai izvēlētos numuru;

	zvana veikšanai nospiediet  zem <b>Send</b> .
Skaļuma regulēšana	Nospiediet taustiņa  labo vai kreiso malu.
Mikrofona atslēgšana	Sarunas laikā nospiediet 
Handsfree režīms	Sarunas laikā nospiediet 
Austiņu pieslēgšana	Nospiediet  HEADSET
Do Not Disturb (DND) režīms	Nospiediet  zem <b>DND</b> .
Balss ziņojumu indikators	Ja ir jauns balss ziņojums, tad iedegas  MESSAGE
Balss pasts	Ja ir jauns balss ziņojums, nospiediet  (ja nav, tad taustiņš ir jānospiež 3 reizes) Ievadiet savu īso numuru un nospiediet  Tālāk ievadiet balss pasta paroli un atkārtoti nospiediet šo taustiņu. Papildus informācija ir pieejama rokasgrāmatas sadaļā “Balss pasts.”
Programmējamie pakalpojumu taustiņi	Katram taustiņam var tikt piešķirta noteikta funkcija. Papildus informācija ir pieejama sadaļā Rokasgrāmata – Programmējamie pakalpojumu taustiņi

### Beznosacījuma pāradresācija

Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru. Uz Jūsu numuru nebūs veikti zvani. Lai uzstādītu pāradresāciju, nospiediet sekojošu taustiņu kombināciju:


\*26\* numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani  Piemēram, \*26\*22334455 


Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26 

Lai atkārtoti pāradresētu zvanu uz iepriekš iestatīto numuru, nospiediet \*26 

### Pāradresācija, ja numurs ir aizņemts

Kad Jūsu numurs ir aizņemts, zvani tiek pāradresēti uz citu numuru. To var iestatīt sekojoši:

\*23\* numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani 


Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26 

Lai atkārtoti pāradresētu zvanu uz iepriekš iestatīto numuru, nospiediet \*23 


### Pāradresācija, ja numurs neatbild

Ja zvans netiek pacelts noteiktā laika perioda ietvaros (piemēram, 20 sekunžu laikā,) tad tas tiek pāradresēts. Lai iestatītu šo funkciju, nospiediet

\*24\* numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani \*sekundes 

Lai pāradresētu zvanu uz citu numuru saglabājot iepriekšējo sekunžu intervālu nospiediet 

\*24\* numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani

Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26 

### **Zvana pārvirzīšana ar iepriekšējo pieteikumu**

Sarunas laikā var pārvirzīt aktīvo zvānu uz citu numuru, iepriekš par to brīdinot zvāna saņēmēju. Lai to izdarītu,

1. Nospiediet  zem **Tran**. Tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.
2. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvāns, un nospiediet  Kad notiek savienojums, Jūs varat brīdināt lietotāju par ienākošo zvānu.
3. Nolieciet klausuli. Savienojums tiek pārtraukts, jo zvāns ir pārvirzīts.

### **Zvana pārvirzīšana (bez pieteikuma)**

Sarunas laikā var pārvirzīt zvānu nebrīdinot par to zvāna saņēmēju:

1. Nospiediet  zem **Tran**. Tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.
4. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvāns.
5. Nolieciet klausuli.

### **Tiešā zvāna pārvirzīšana**

Ienākošais zvāns var tikt pārvirzīts citam abonentam, neceļot klausuli:

1. Nospiediet  zem **FWD**. Tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.
2. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvāns, un nospiediet  zem **Send**. Kad zvāna saņēmējs pacels klausuli, notiks savienojums.

### **Konferences zvāns**

Šis pakalpojums ļauj 3 abonentiem sazināties savā starpā. Trešais dalībnieks tiek pievienots zvāna laikā.

1. Nospiediet  zem **Conf**. Esošais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Ievadiet trešā abonenta numuru un nospiediet  Kad abonents pacels klausuli, visi dalībnieki tiks pievienoti konferencei.

### **Konsultāciju zvāns (vienlaicīgās sarunas)**

Var uzturēt vairākas vienlaicīgas sarunas pārslēdzoties no viena savienojuma uz otru. Konsultāciju zvāns vienmēr tiek aktivizēts esošā savienojuma laikā.

Piemēram, var lūgt abonentam uzgaidīt, kamēr notiek saruna ar citu abonentu.

Ja visas līnijas telefonā ir piesaistītas vienam lietotājam, tad:

#### **Ienākošā zvāna laikā:**

1. Nospiediet divas reizes taustiņu pie LED indikatora. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā; notiek savienojums ar citu numuru.
2. Nospiediet taustiņu, kas atbilst abonenta numuram. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā; notiek savienojums ar citu numuru.




#### **Izejošā zvāna laikā:**

1. Nospiediet divas reizes taustiņu pie LED indikatora. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Ievadiet telefona numuru un nospiediet  . Notiek savienojums.
3. Nospiediet taustiņu, kas atbilst abonenta numuram. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā; notiek savienojums.

### Zvana gaidīšanas režīms


Zvana gaidīšanas pakalpojums informē par ienākošo zvanu aktīvā savienojuma laikā. Pēc nepieciešamības zvanu var pacelt.

**Informācijai!** Tikai sistēmas administrators var aktivizēt vai atslēgt šo funkciju.

Lai paceltu ienākošo zvanu aktīvā zvana laikā, izmantojiet taustiņus  un  lai izvēlētos atbilstošu zvanu. Tad nospiediet .

### Automātiskais atzvans, ja numurs ir aizņemts


Ja izsauktais numurs ir aizņemts, tad ir iespējams iestatīt automātisko atzvanu brīdī, kad līnija vairs nebūs aizņemta. Piemēram, B numurs ir aizņemts. Var nolikt klausuli un aktivizēt automātisko atzvanu. Kad B abonents noliks klausuli, B numurs atzvanīs uz Jūsu numuru. Lai to aktivizētu,

1. Nolieciet klausuli.
2. Nospiediet \*46 .

Šo funkciju var atslēgt, izmantojot kombināciju #46 .

### Automātiskais atzvans, ja numurs neatbild


Ja izsauktais numurs neatbild, tad ir iespējams iestatīt automātisko atzvanu brīdī, kad abonents noliks klausuli pēc savienojuma. Piemēram, numurs B neatbild. Jūs noliekat klausuli un aktivizējat automātisko atzvanu. Kad B abonents noliks klausuli pēc zvana ar citu abonentu, B numurs Jums atzvanīs. Lai to aktivizētu,

1. Nolieciet klausuli.
2. Nospiediet \*47 .

Šo funkciju var atslēgt, izmantojot kombināciju #47 .

### Grupas zvana pārņemšana

Ir iespējams pārņemt zvanu, kas ir adresēts citam Jūsu lokālās grupas abonentam. Piemēram, ja zvana Jūsu kolēģim, un viņš nevar pacelt klausuli, Jūs varat pacelt šo zvanu izmantojot savu telefona aparātu. Lai to izdarītu:

Ievadiet kombināciju \*22 .



Notiek automātiskais savienojums. Ja ir vairāki ienākošie zvani, tiek pacelts pēdējais zvans rindā.

Ja ir nepieciešams pacelt zvanu no konkrētā abonenta:

Nospiediet \*22\* telefona numurs .

### Numura noteikšanas aizliegums (Anonīmais zvans)

Ja nevēlaties atklāt savu numuru zvana saņēmējam, tad ir nepieciešams aktivizēt numura noteikšanas aizliegumu (CLIR.)

1. Lai to aktivizētu visiem izejošiem zvaniem, nospiediet \*27 .
2. Lai to aktivizētu tikai vienam zvanam, sastādiet kombināciju \*27\* telefona numurs .

Kombinācija #27  atslēdz šo funkciju.