


Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas telefona aparāta Yealink Advanced IP Phone SIP-T26P pamatfunkcijas, kas tiek izmantotas TELES C5 IP Centrex. Ir jāņem vērā, ka funkciju pieejamība ir atkarīga no iestatījumiem, kurus nosaka pats lietotājs vai administrators.

Zināšanai!

Plašāks ieskats par Yealink Advanced IP Phone SIP-T26P tālruni un IP Centrex ir pieejams:

- ♣ IP Centrex lietotāju rokasgrāmatā
- ♣ Yealink Advanced IP Phone SIP-T26P instrukcijā
- ♣ Sadaļā “Pakalpojumu Kоди” (“Feature Codes”) ir pieejamas taustiņu kombinācijas, kas atbilst noteiktajam pakalpojumam.

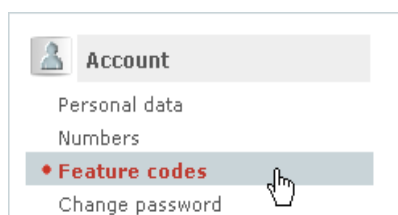

Informācijai!










Šajā instrukcijā tiek izmantoti kodi pēc noklusējuma.

Yealink T26 pamatfunkcijas

Šajā sadaļā ir apkopotas Yealink Advanced IP Phone SIP-T26P telefona funkcijas, kas ir savienojamas ar IP Centrex.



Tiek atbalstītas sekojošas zvana funkcijas:


Funkcija	Apraksts
Numura sastādīšana	1. Sastādiet numuru un paceliet klausuli VAI 2. Sastādiet numuru un nospiediet OK
Sarunas nobeigums	1. Nospiediet taustiņu Cancel VAI 2. Nolieciet klausuli
Ienākošā zvana pacelšana	1. Paceliet klausuli VAI 2. Nospiediet taustiņu Answer VAI 3. Nospiediet OK
Ienākošā zvana noraidīšana	Nospiediet taustiņu Reject
Atkārtota numura sastādīšana	Nospiediet taustiņu RD , tad OK
Ātrā numura sastādīšana	Nospiediet Speed Dial taustiņu, lai sastādītu atbilstošu numuru. Papildus informācija ir pieejama sadaļā Rokasgrāmata – Programmējamie pakalpojumu taustiņi
Zvanu saraksti	Nospiediet History . Izmantojiet Left Arrow un Right Arrow lai izvēlētos atbilstošu sarakstu un Up Arrow vai Down Arrow lai izvēlētos numuru;


	zvana veikšanai nospiediet  zem Send .
Skaļuma regulēšana	Nospiediet taustiņa  labo vai kreiso malu.
Mikrofona atslēgšana	Sarunas laikā nospiediet 
Handsfree režīms	Sarunas laikā nospiediet 
Austiņu pieslēgšana	Nospiediet  HEADSET
Do Not Disturb (DND) režīms	Nospiediet  zem DND .
Balss ziņojumu indikators	Ja ir jauns balss ziņojums, tad iedegas  MESSAGE
Balss pasts	Ja ir jauns balss ziņojums, nospiediet  (ja nav, tad taustiņš ir jānospiež 3 reizes) Ievadiet savu īso numuru un nospiediet  Tālāk ievadiet balss pasta paroli un atkārtoti nospiediet šo taustiņu. Papildus informācija ir pieejama rokasgrāmatas sadaļā “Balss pasts.”
Programmējamie pakalpojumu taustiņi	Katram taustiņam var tikt piešķirta noteikta funkcija. Papildus informācija ir pieejama sadaļā Rokasgrāmata – Programmējamie pakalpojumu taustiņi

Beznosacījuma pāradresācija

Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru. Uz Jūsu numuru nebūs veikti zvani. Lai uzstādītu pāradresāciju, nospiediet sekojošu taustiņu kombināciju:


26 numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani  Piemēram, *26*22334455 


Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26 

Lai atkārtoti pāradresētu zvanu uz iepriekš iestatīto numuru, nospiediet *26 

Pāradresācija, ja numurs ir aizņemts

Kad Jūsu numurs ir aizņemts, zvani tiek pāradresēti uz citu numuru. To var iestatīt sekojoši:

23 numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani 


Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26 

Lai atkārtoti pāradresētu zvanu uz iepriekš iestatīto numuru, nospiediet *23 


Pāradresācija, ja numurs neatbild

Ja zvans netiek pacelts noteiktā laika perioda ietvaros (piemēram, 20 sekunžu laikā,) tad tas tiek pāradresēts. Lai iestatītu šo funkciju, nospiediet

24 numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani *sekundes 

Lai pāradresētu zvanu uz citu numuru saglabājot iepriekšējo sekunžu intervālu nospiediet 

24 numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani

Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26 

Zvana pārvirzīšana ar iepriekšējo pieteikumu

Sarunas laikā var pārvirzīt aktīvo zvanu uz citu numuru, iepriekš par to brīdinot zvana saņēmēju. Lai to izdarītu,

1. Nospiediet . Tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.
2. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvans, un nospiediet Kad notiek savienojums, Jūs varat brīdināt lietotāju par ienākošo zvanu.
3. Nospiediet . Savienojums tiek pārtraukts, jo zvans ir pārvirzīts.

Zvana pārvirzīšana (bez pieteikuma)

Sarunas laikā var pārvirzīt zvanu nebrīdinot par to zvana saņēmēju:

1. Nospiediet .
2. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvans.
3. Nolieciet klausuli.

Tiešā zvana pārvirzīšana

Ienākošais zvans var tikt pārvirzīts citam abonentam, neceļot klausuli:

1. Nospiediet zem **Forward**.
2. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvans, un nospiediet zem **Send**. Kad zvana saņēmējs pacels klausuli, notiks savienojums.

Konferences zvans

Šis pakalpojums ļauj 3 abonentiem sazināties savā starpā. Trešais dalībnieks tiek pievienots zvana laikā.

1. Nospiediet . Esošais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Ievadiet trešā abonenta numuru un nospiediet Kad abonents pacels klausuli, visi dalībnieki tiks pievienoti konferencei.

Konsultāciju zvans (vienlaicīgās sarunas)

Var uzturēt vairākas vienlaicīgas sarunas pārslēdzoties no viena savienojuma uz otru. Konsultāciju zvans vienmēr tiek aktivizēts esošā savienojuma laikā.

Piemēram, var lūgt abonentam uzgaidīt, kamēr notiek saruna ar citu abonentu.

Ja visas līnijas telefonā ir piesaistītas vienam lietotājam, tad:

Ienākošā zvana laikā:

1. Nospiediet divas reizes taustiņu pie LED indikatora. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā; notiek savienojums ar citu numuru.
2. Nospiediet taustiņu, kas atbilst abonenta numuram. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā; notiek savienojums ar citu numuru.




Izejošā zvana laikā:

1. Nospiediet divas reizes taustiņu pie LED indikatora. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Ievadiet telefona numuru un nospiediet . Notiek savienojums.
3. Nospiediet taustiņu, kas atbilst abonenta numuram. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā; notiek savienojums.

Zvana gaidīšanas režīms


Zvana gaidīšanas pakalpojums informē par ienākošo zvanu aktīvā savienojuma laikā. Pēc nepieciešamības zvanu var pacelt.

Informācijai! Tikai sistēmas administrators var aktivizēt vai atslēgt šo funkciju.

Lai paceltu ienākošo zvanu aktīvā zvana laikā, izmantojiet taustiņus  un  lai izvēlētos atbilstošu zvanu. Tad nospiediet .

Automātiskais atzvans, ja numurs ir aizņemts


Ja izsauktais numurs ir aizņemts, tad ir iespējams iestatīt automātisko atzvanu brīdī, kad līnija vairs nebūs aizņemta. Piemēram, B numurs ir aizņemts. Var nolikt klausuli un aktivizēt automātisko atzvanu. Kad B abonents noliks klausuli, B numurs atzvanīs uz Jūsu numuru. Lai to aktivizētu,

1. Nolieciet klausuli.
2. Nospiediet *46 .

Šo funkciju var atslēgt, izmantojot kombināciju #46 .

Automātiskais atzvans, ja numurs neatbild


Ja izsauktais numurs neatbild, tad ir iespējams iestatīt automātisko atzvanu brīdī, kad abonents noliks klausuli pēc savienojuma. Piemēram, numurs B neatbild. Jūs noliekat klausuli un aktivizējat automātisko atzvanu. Kad B abonents noliks klausuli pēc zvana ar citu abonentu, B numurs Jums atzvanīs. Lai to aktivizētu,

1. Nolieciet klausuli.
2. Nospiediet *47 .

Šo funkciju var atslēgt, izmantojot kombināciju #47 .

Grupas zvana pārņemšana

Ir iespējams pārņemt zvanu, kas ir adresēts citam Jūsu lokālās grupas abonentam. Piemēram, ja zvana Jūsu kolēģim, un viņš nevar pacelt klausuli, Jūs varat pacelt šo zvanu izmantojot savu telefona aparātu. Lai to izdarītu:

Ievadiet kombināciju *22 .



Notiek automātiskais savienojums. Ja ir vairāki ienākošie zvani, tiek pacelts pēdējais zvans rindā.

Ja ir nepieciešams pacelt zvanu no konkrētā abonenta:

Nospiediet *22* telefona numurs .

Numura noteikšanas aizliegums (Anonīmais zvans)

Ja nevēlaties atklāt savu numuru zvana saņēmējam, tad ir nepieciešams aktivizēt numura noteikšanas aizliegumu (CLIR.)

1. Lai to aktivizētu visiem izejošiem zvaniem, nospiediet *27 .
2. Lai to aktivizētu tikai vienam zvanam, sastādiet kombināciju *27* telefona numurs .

Kombinācija #27  atslēdz šo funkciju.