



Mikrofona atslēgums zvana laikā:

-  - atslēgt mikrofonu
-  - atkārtoti nospiežot taustiņu, var pieslēgt mikrofonu

Līdzsavienojums (otrā līnija) :

Lai aktivizētu līdzsavienojumu:

Nospiediet **Options** taustiņu zvana laikā un izvēlieties **Hold**.

Lai pārslēgtos uz sarunu:

- Vienas sarunas gadījumā ir jānospiež **Resume** taustiņš.
- Ja ir divas sarunas gaidīšanas režīmā, tad nospiediet **Resume** taustiņu, lai turpinātu pēdējo uzsākto sarunu, un izmantojiet **Swap** taustiņu, lai pārslēgtos starp abām sarunām.

Zvana pārvirzīšana

Ir iespējami vairāki zvana pārvirzīšanas veidi:

Pārvirzīšana bez brīdinājuma:





1. Nospiediet **Options** taustiņu zvana laikā un izvēlieties **Blind Transfer**.
2. Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pārvirzīt zvano.
3. Nospiediet **Transfer** taustiņu.

Pārvirzīšana ar brīdinājumu:

1. Nospiediet **Options** taustiņu zvana laikā un nospiediet **Transfer**.
2. Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pārvirzīt zvano.
3. Nospiediet **Transfer** taustiņu, lai sagaidītu savienojumu ar izsaukto numuru.
4. Vēlreiz nospiediet **Transfer** taustiņu .

Pāradresācija



Lai aktivizētu zvana pāradresāciju noteiktam numuram:

1. Nospiediet **OK** taustiņu un izvēlieties **Call Features** -> **Call Forward**.
2.   - Izvēlieties atbilstošu ierakstu un nospiediet taustiņu **OK**.
3.   - Izvēlieties atbilstošu pāradresācijas veidu un nospiediet taustiņu **OK**.

Always – tiek pāradresēti visi zvani.


Busy – pāradresācija aktivizējas tikai tad, ja ir aizņemta līnija.

No Answer – zvani pāradresējas, ja numurs neatbild noteiktu (iepriekš uzstādītu) laiku.

4. Nospiediet **Status** -> **Enabled**.
5. **Target** ailē ievadiet numuru, uz kuru ir jāpāradresē zvani.
6.   – Izvēlieties nepieciešamo laiku **After Ring Time** ailē, pēc kura notiek pāradresācija (tikai **No Answer** pāradresācijai.)
7. Nospiediet **Save**.



IP DECT Phone W52P & W52H

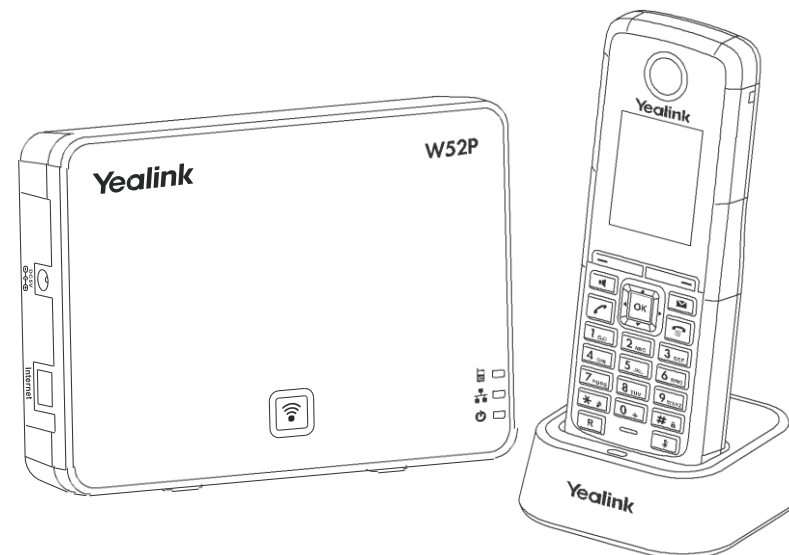

Lietotāju rokasgrāmata

www.yealink.com

Pamata funkcijas

Klausules ieslēgšana/izslēgšana



Lai ieslēgtu klausuli:

- Nospiediet , lai iedegtos LCD displejs.
- Ievietojiet klausuli lādētājā. Klausule automātiski ieslēgsies.



Lai izslēgtu klausuli:

Nospiediet , lai izslēgtu klausuli.

Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana

- Nospiediet , lai bloķētu taustiņus.
- Nospiediet , lai atbloķētu taustiņus.

Klusuma režīms

- Nospiediet , lai izslēgtu izsaukuma signālu.
- Nospiediet , lai ieslēgtu izsaukuma signālu.

Klausules iestatījumi

Klausules nosaukums

Lai mainītu klausules nosaukumu:





1. Nospiediet **OK** taustiņu un izvēlieties **Settings** -> **Handset Name**.
2. Ievadiet jaunu nosaukumu **Rename** ailē.
3. Nospiediet **Save**.

Skaļuma regulēšana:



- Taustiņi ļauj mainīt klausules skaļumu sarunas laikā un gaidīšanas režīma laikā

Izsaukuma signāli:



1. Nospiediet **OK** taustiņu un izvēlieties **Settings** -> **Audio** -> **Ring Tones** -> **Melodies**.
2.   - Izvēlieties **Intercom Call** iespēju vai nepieciešamo līniju.
3.   - Izvēlieties izsaukuma melodiju
4. Nospiediet **Save** taustiņu.

Telefona kontaktu saraksts:

Lai pievienotu kontaktu:

1. Nospiediet **OK** taustiņu un izvēlieties **Directory**.
2. Nospiediet **Options** -> **New Contact**.
3. Ievadiet jaunu ierakstu **Name** (Vārds), **Number** (Numurs) un **Mobile** (Mob. tel. nr.)
4. Nospiediet **Save**.

Lai veiktu izmaiņas:

1. Nospiediet **OK** taustiņu un izvēlieties **Directory**.
2.   - Izvēlieties nepieciešamo kontaktu.

3. Nospiediet **Options** -> **Edit**.

4. Mainiet **Name** (Vārds), **Number** (Numurs) un **Mobile** (Mob. tel. nr.)

5. Nospiediet **Save**.

Lai dzēstu kontaktu:

1. Nospiediet **OK** taustiņu un izvēlieties **Directory**.
2. Izvēlieties nepieciešamo ierakstu.
3. Nospiediet **Options** -> **Delete**. Ieraksts tiks izdzēsts.

Lai iestatītu ātras zvanīšanas taustiņu:

1. Nospiediet **OK** taustiņu un izvēlieties **Settings** -> **Telephony** -> **Speed Dial**.
2. Izvēlieties kādu no taustiņiem un nospiediet **Assign**.
3. Izvēlieties nepieciešamo ierakstu un nospiediet **OK**. Ja ir ievadīti vairāki numuri, tad ir nepieciešams izvēlēties nepieciešamo numuru un vēlreiz nospiegt **OK**.

Zvanīšanas iespējas

Izejošie zvani

Lai sastādītu numuru:

Ievadiet numuru un nospiediet taustiņu 

Lai sastādītu numuru no kontaktu saraksta:

1. Nospiediet taustiņu  gaidīšanas režīmā.
2. Izvēlieties atbilstošu ierakstu un nospiediet 

Ja ir ievadīti vairāki numuri, tad ir nepieciešams izvēlēties nepieciešamo numuru un vēlreiz nospiegt zvana taustiņu.

Lai veiktu zvanīšanu no zvanu vēstures:

1. Nospiediet taustiņu **History**, lai izvēlētos atbilstošu sarakstu.
2. Izvēlieties atbilstošu ierakstu un nospiediet zvana taustiņu.

Lai veiktu atkārtotu zvanīšanu:

1. Nospiediet zvana taustiņu.
2. Izvēlieties atbilstošu ierakstu un vēlreiz nospiediet zvana taustiņu.

Lai izmantotu ātro zvanīšanu:

Turiet nospiegtu ātrās zvanīšanas taustiņu, lai notiktu savienojums ar piesaistīto numuru.


Ienākošie zvani


Ir vairāki veidi, kā var atbildēt uz ienākošo zvanu:

- Nospiediet taustiņu **Accept**.

- Nospiediet .

- Nospiediet zvana taustiņu.

Informācijai: Jūs varat ignorēt zvanu nospiežot taustiņu **Silence**, kā arī noraidīt zvanu nospiežot uz .

Nolikt klausuli var, nospiežot uz .